

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ
ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ****Конструкция и размеры**

HSS straight bullnose turning tools.
Design and dimensions

**ГОСТ
18869—73***

Взамен
ГОСТ 10043—62 в части
типа II; МН 641—64;
МН 642—64;
МН 643—64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 7 июня 1973 г. № 1428 срок введения установлен

с 01.07.74

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на токарные проходные прямые резцы с углами $\varphi=45^\circ$; $\varphi=60^\circ$; $\varphi=75^\circ$ общего назначения из быстрорежущей стали.

2. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1, 2.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена




* Переиздание (август 1985 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в январе 1981 г., декабре 1984 г. (ИУС 4—81, 3—85).

Резцы с углом в плане $\varphi=45^\circ$ и $\varphi=60^\circ$

Исполнение 1

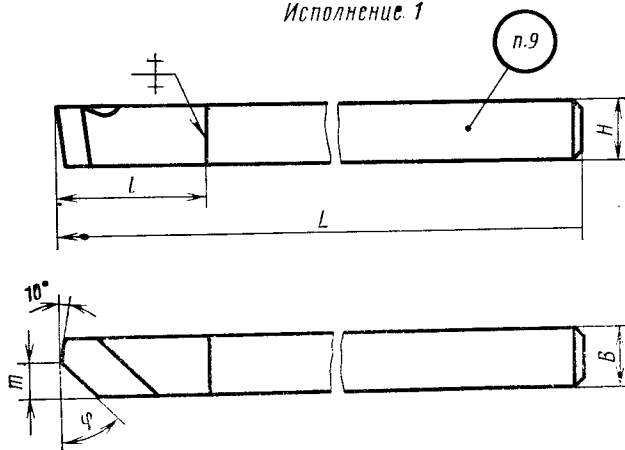

Исполнение 2

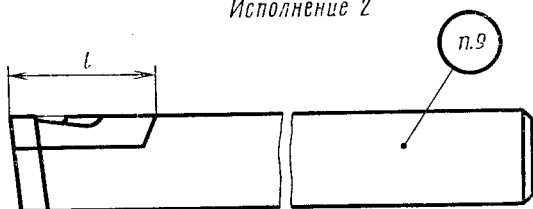

Левый резец



Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм


Резцы				Исполнение	Сечение резца $H \times B$	L	l	m		Форма пластин по ГОСТ 2379—77	
Правые		Левые						при $\varphi=45^\circ$	при $\varphi=60^\circ$		
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость								
2100-0551		2100-0552		1	4×4	50	—	1,5	—	—	
2100-0553		2100-0554			6×6			2,0			
2100-0555		2100-0556			8×8			4,0			
2100-0651		2100-0652			—			3,0			
2100-0557		2100-0558			10×10	60	—	6,0	—		
2100-0653		2100-0654						—			4,5
2100-0559		2100-0560			12×12	70	—	7,0	—		
2100-0655		2100-0656						—			6,0
2100-0569		2100-0570			16×10	100	—	6,0	—		56
2100-0665		2100-0666						—			4,5
2100-0561		2100-0562			16×16	80	—	9,0	—		56
2100-0657		2100-0658						—			7,0
2100-0571		2100-0572			20×12	—	40	7,0	—		56
2100-0667		2100-0668						—			6,0
2100-0563		2100-0564		20×20	120	—	12,0	—	56		
2100-0659		2100-0660					—		9,0	57	
2100-0565		2100-0566		2	25×16	140	50	9,0	—	56	
2100-0661		2100-0662						—		7,0	57
2100-0567		2100-0568						32×20		170	60
2100-0663		2100-0664		—	9,0	57					

Пример условного обозначения правого резца сечением $H \times B = 16 \times 16$ мм, при $\varphi = 60^\circ$:


Резец 2100-0657 ГОСТ 18869—73

Резцы с углом в плане $\varphi=75^\circ$

Исполнение 1

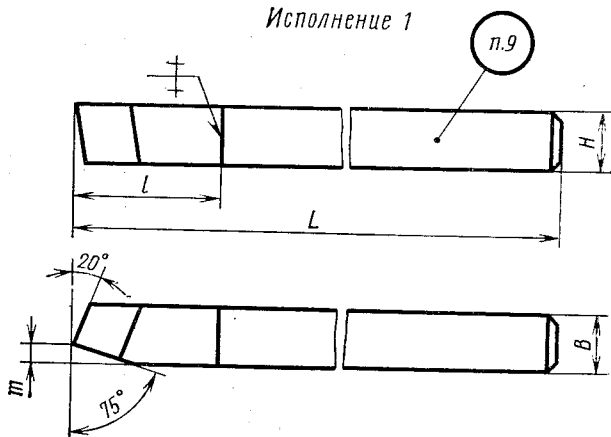

Исполнение 2

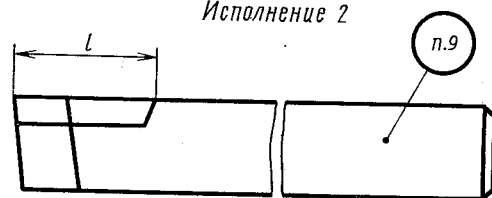

Левый резец



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Резцы				Исполнение	Сечение реза $H \times B$	L	l	m	Форма пластин по ГОСТ 2379—77
правые		левые							
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость						
2100-0751		2100-0752		1	6×6	50	—	2	— 58 58 Тип 1
2100-0753		2100-0754			8×8				
2100-0755		2100-0756			10×10	60	30	3	
2100-0757		2100-0758			12×12	70			
2100-0763		2100-0764		2	16×10	100	—	4	
2100-0759		2100-0760			16×16	80			
2100-0765		2100-0766			20×12	100	40	3	
2100-0761		2100-0762			20×20			5	
2100-0767		2100-0768			25×16	120	4		
2100-0769		2100-0770			32×20	140	50	5	

Пример условного обозначения правого резца сечением $H \times B = 16 \times 16$ мм:

Резец 2100-0759 ГОСТ 18869—73

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. По согласованию с потребителем допускается резцы с углом $\varphi = 60^\circ$ и $\varphi = 45^\circ$ исполнения 2 изготавливать с пластинами формы 44 и 45 по ГОСТ 2379—77.

2, 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Величины радиусов скруглений и фасок, не указанные в настоящем стандарте, принимаются по технологическим соображениям.

5. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны в рекомендуемом приложении.

6. Передний угол резцов должен быть равен 16° .



7. Форма заточки передней поверхности и доводка режущей части указаны в рекомендуемом приложении 2 к ГОСТ 18868—73.

8. Технические требования — по ГОСТ 10047—62.

9. Маркировать — по ГОСТ 10047—62 с добавлением обозначения резца.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ

Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны на черт. 1—3 и в табл. 1—3.

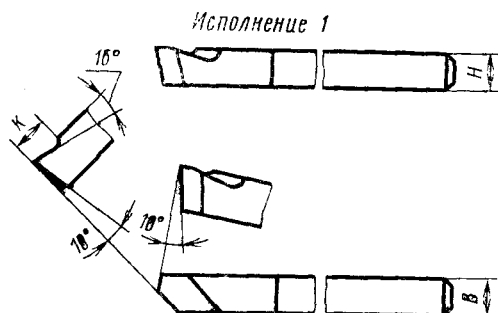Резцы с углом в плане $\varphi=45^\circ$ **Исполнение 2**

Черт. 1


Таблица 1

Размеры в мм


Сечение резца $H \times B$	К	Номера пластин по ГОСТ 2379—77	
		правых	левых
4 × 4	6	—	—
6 × 6			
8 × 8			
10 × 10	8	—	—
12 × 12			
16 × 10	8	5609	5610
16 × 16	12	5611	5612
20 × 12	10	5601	5602
20 × 20	15	5603	5604
25 × 16	12	5605	5606
32 × 20	15	5607	5608

Резцы с углом в плане $\varphi=60^\circ$

Исполнение 1

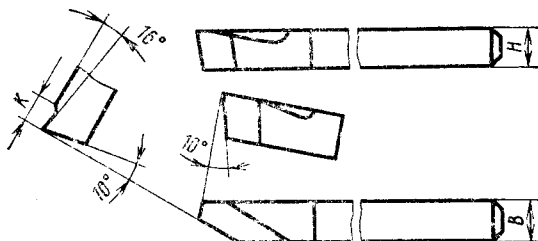

Исполнение 2




Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Сечение резца $H \times B$	К	Номера пластин по ГОСТ 2379—77	
		правых	левых
8 × 8	8	—	—
10 × 10			
12 × 12	10		
16 × 10	8	5709	5710
16 × 16	12	5711	5712
20 × 12	10	5701	5702
20 × 20	12	5703	5704
25 × 16		5705	5706
32 × 20	15	5707	5708

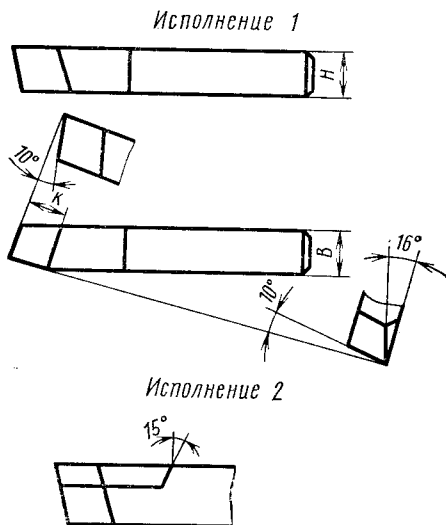Резцы с углом в плане $\varphi=75^\circ$ 

Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Сечение резца $H \times B$	K	Номера пластин по ГОСТ 2379—77
6×6	4	—
8×8	6	
10×10	8	
12×12	10	
16×10	8	5808
16×16	12	5809
20×12	10	5801
20×20	15	5802
25×16	12	5803
32×20	15	5804

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).